




seit 1651

Wittigsthal

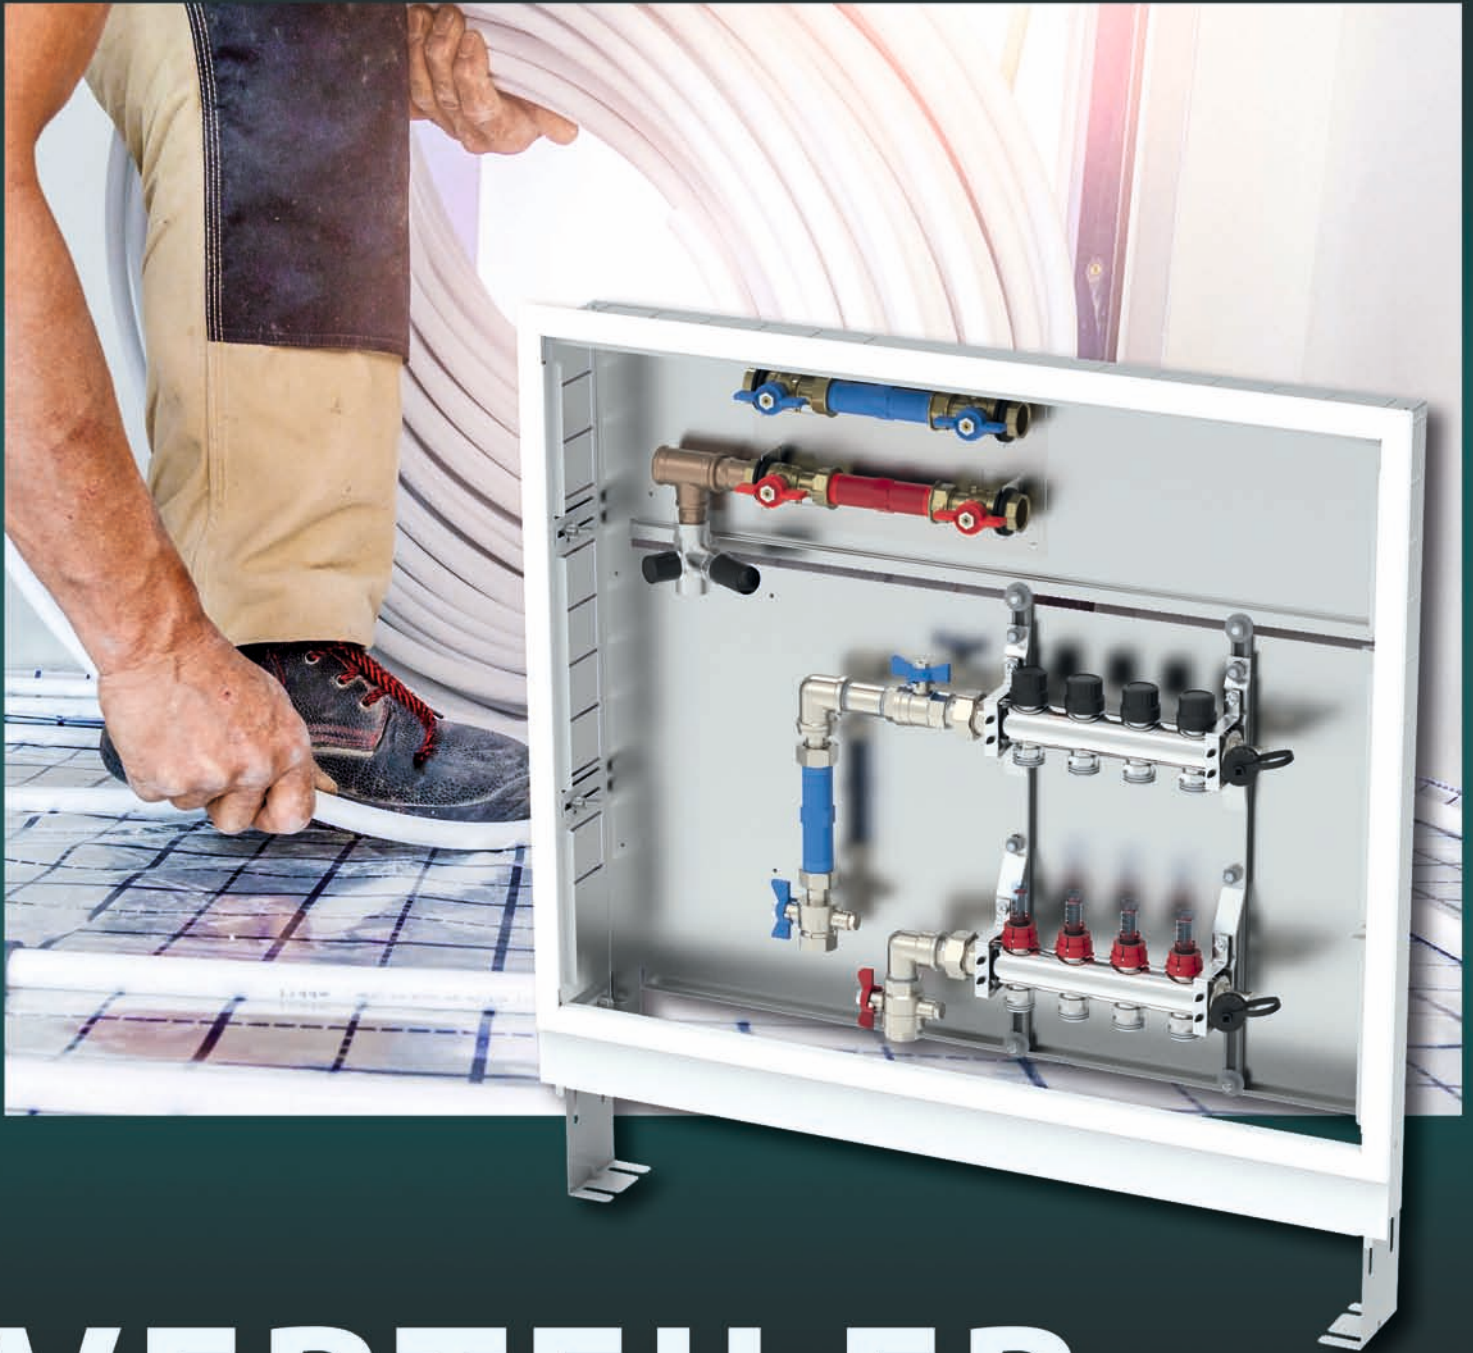

VERTEILER- STATIONEN

Partner des Fachhandels und des Fachhandwerkes

www.wittigsthal.de

Vormontierte VERTEILERSTATIONEN

auspacken | einbauen | anschließen | verteilen

Sämtliche unserer Verteilerstationen sind anschlussfertig vorinstalliert. Das spart Ihnen viel Zeit auf der Baustelle. Wir garantieren höchste Qualität made in Erzgebirge. Wittigsthaler Verteilerstationen sind dichtgeprüft und zeichnen sich durch eine besonders flache Bauweise mit minimaler Einbautiefe aus. Durch einen verstellbaren Blendrahmen ist die Wandeinbautiefe individuell von 0 bis 50 mm stufenlos einstellbar. Für eine optimale

Montage sind unsere Verteilerstationen standardmäßig mit bis zu 95 mm höhenverstellbaren Standfüßen ausgestattet. Eine versetzte Anordnung der Verteiler ermöglicht dem Handwerker einen problemlosen Anschluss der Heizkreis- bzw. Kühlkreisleitungen. Heimeierkompatible Thermostatventile und Durchflussmengenmesser sind bereits in den Verteilerbalken integriert.

Technische Info

- Heizungsanbindung gemäß VDI 2035
- 1“ Edelstahl-Verteilerbalken
- 2 bis 12 Heizkreise (weitere auf Anfrage)
- mit oder ohne Wärmezählerstrecke
- Primäranschluss horizontal oder vertikal
- im Aufputz- oder Unterputzschrank
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- Schallentkopplung gemäß DIN 4109




**„Erhältlich als Etagenverteilerstation
und Fussbodenverteilerstation
mit Taconova Topmeter.“**



Wittigsthal. Made in Erzgebirge.

Vorteile

- ▶ einbaufertig vormontiert
- ▶ 100 % dichtgeprüft
- ▶ qualitative Bauteile
- ▶ viele Zusatzoptionen
- ▶ minimale Einbautiefe
- ▶ Sonderlösungen auf Kundenwunsch

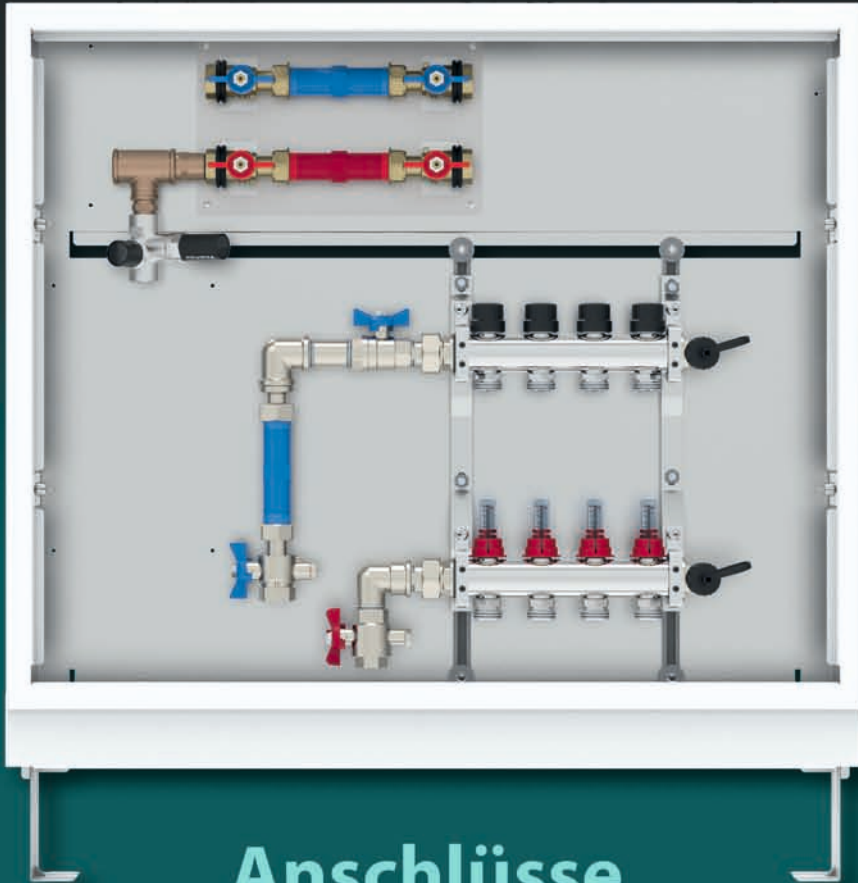

Anschlüsse

- 1"- Verteilerbalken: primär 1" IG / sekundär 3/4" AG Eurokonus
- Kugelhähne 3/4" oder 1"

Umfangreiches Zubehörprogramm

- Regelverteiler RV10
- Regelverteiler RV8 Switch
- Regelverteiler mit automatischem hydraulischem Abgleich
- Stellantriebe EST 230 und EST 230-3
- Raumthermostate
- elektrische Vorverdrahtung

optionale Zusatzbaugruppen

- Differenzdruckregler im Rücklauf
- Strangregulierventil
- horizontal oder vertikal angeordnete Wasserzählerstrecken
- Trinkwasserzirkulationsventil
- Isolierung
- Ventile für den dynamischen hydraulischen Ausgleich
- Regelklemmleiste für den automatischen hydraulischen Abgleich



optional ausgestattet mit

vollautomatischer hydraulischer Abgleich

platzsparend und zeitsparend

Steuerung per APP

komplett vormontiert und vorverdrahtet

intelligente Regelung, maximaler Komfort und Energieeffizienz



*weitere Infos unter wittigsthal.de
oder rufen Sie uns an 03773/5060*

Sicher in die Zukunft

Für alle Installateure und
Heizungsbauer das perfekte Paket
aus Effizienz, Zeitersparnis und
Kostenminimierung.


Außerdem zertifiziert und
förderfähig. Future starts now.

BAFA  TÜVRheinland®



Wittigsthal. Partner des Fachhandels und des Fachhandwerkes

FUSSBODEN- VERTEILERSTATION

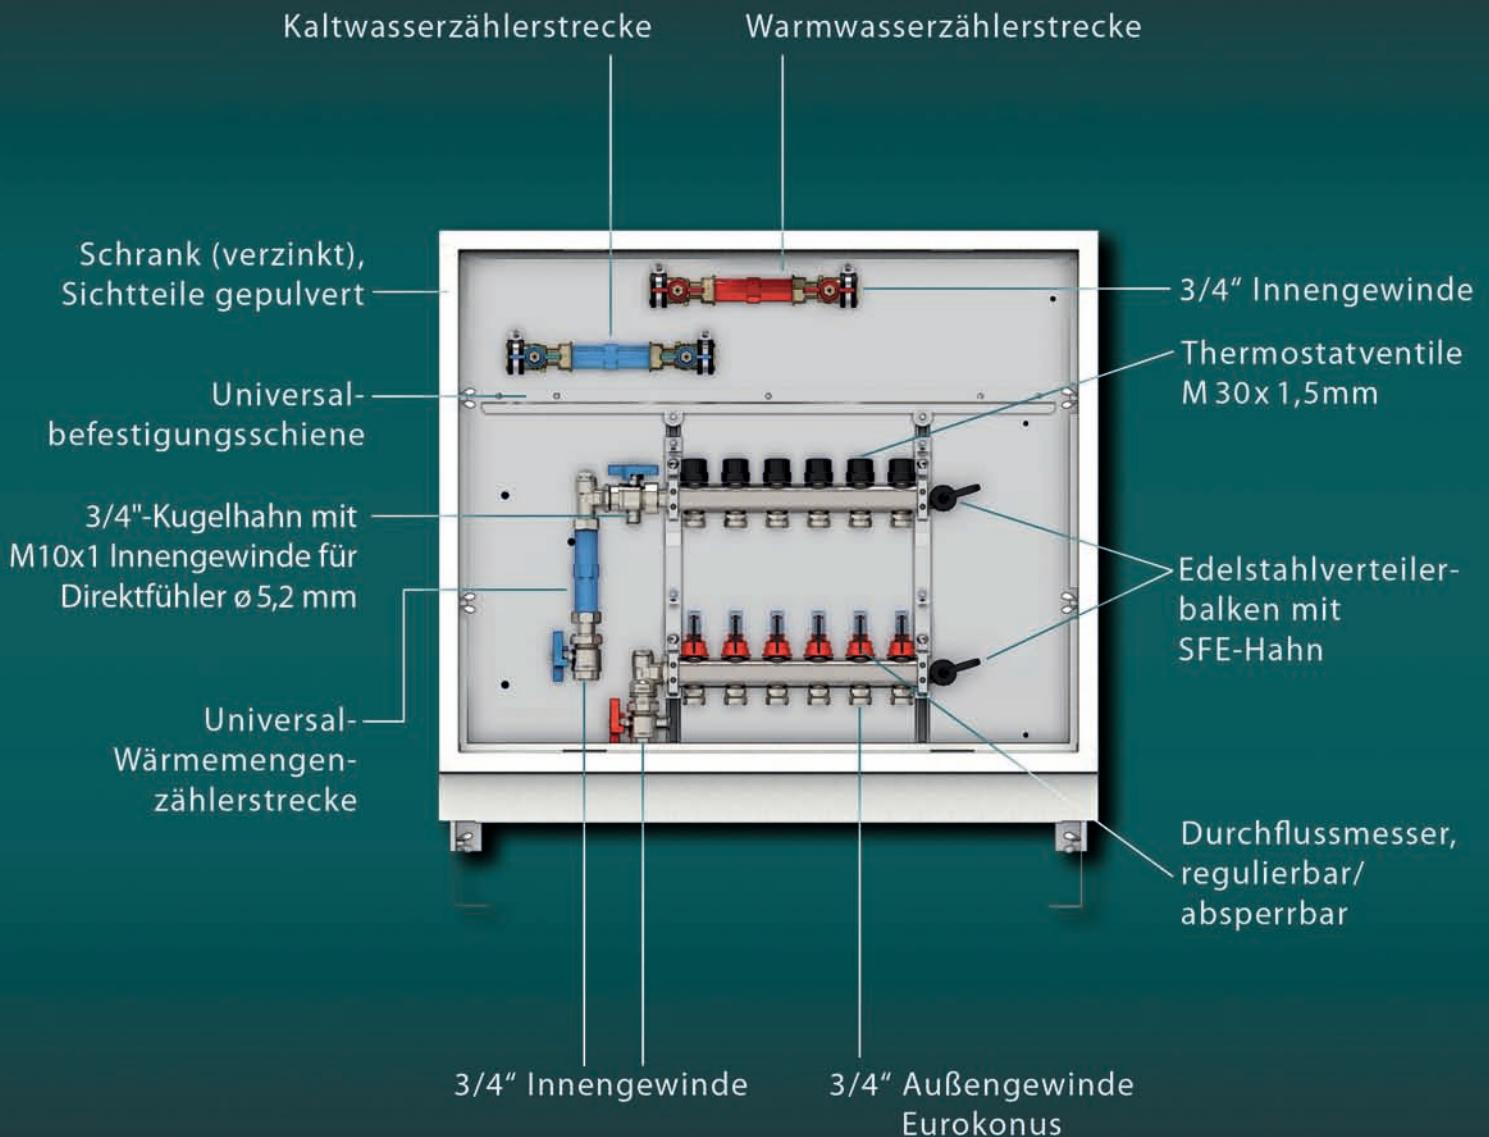

Für eine schnelle und unkomplizierte Montage



Wittigsthal. Made in Erzgebirge.



Wittigsthal TGA Solutions GmbH
Eisenwerkstraße 1
08349 Johannegeorgenstadt

Telefon +49 3773 506-0
Fax +49 3773 506-222
eMail info@wittigsthal.de



seit 1651
Wittigsthal

Future starts now.