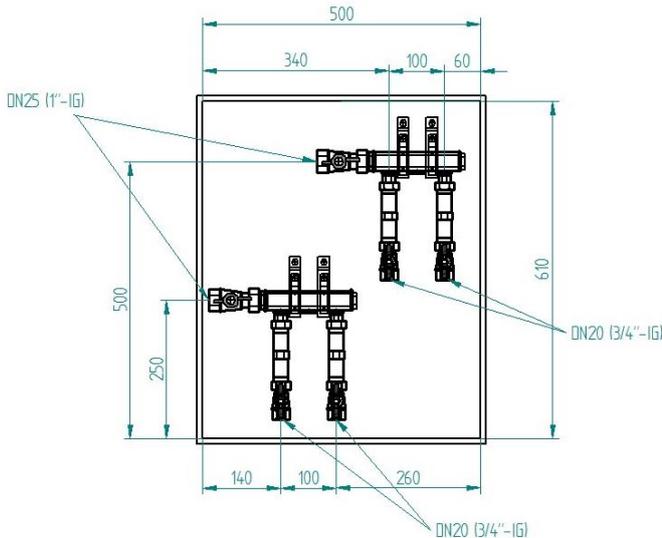



Fabrikat: Wittigsthal
Typ: ZMS-2/2LN110
Bestell-Nr.: 51-2210

- **2 Warm- und/oder 2 Kaltwasserzählerstrecken jeweils mit zentralen Anschluss**
- **für vertikale Ausführung**
- anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft
- Montage auf geräuschkämpfenden Haltern (DIN 4109)
- nach gültiger novellierter TrinkwV, DIN 50930, DIN 1988
- Anschlüsse: primärseitig: 1" IG Standard horizontal von links, wahlweise von rechts
sekundärseitig: 3/4" IG nach unten


MESSSTATION

- 2 MS-Verteilerbalken 1" (DVGW) für Warm- oder Kaltwasser
- primärseitig 1"-Kugelhahn (DVGW) mit Verschraubung am Verteiler
- sekundärseitig jeweils 2 Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern
- davor und danach Verschraubungen
- sekundärseitig 3/4"-Kugelhahn (DVGW)

Montage im einteiligen Einbauschränk
Schränk

- Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage
- Schrankeinbautiefe: 90...140 mm
- verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief)
- nach Bedarf ausbrechbare und nach unten freie Durchführungen
- wahlweise bis 65 mm höhenverstellbare Standfüße und tiefenverstellbares abnehmbares mit Estrichprall/ Umlenklech

Abdeckung

- tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss
- andere Abdeckungen auf Anfrage

- Schrankbreite B: 500 mm
- Schrankhöhe H: 610 mm
(= nutzbare Einbauhöhe)
- min. Schrankhöhe mit Standfuß: 730 mm
- max. Schrankhöhe mit Standfuß: 795 mm
- Schranktiefe T: 90...140 mm (Unterputz)

Maßangaben Einbauten ±10mm

Lieferung ohne Messgeräte

Technische Änderungen vorbehalten

