

- Zirkulationsstrecke TWZ-DN15 zum Einsatz in Mess- und Verteilerstationen
- thermostatisches Regulierventil aus Rotguss
- regulierbar & absperierbar
- für Zirkulationsleitungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W551 und W553
- medienberührte Teile korrosionsresistent aus Rotguss nach DIN-EN 1982 und DIN 50930-6
- Entleerung und Thermometeraufnahme kombiniert
- anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft
- Montage auf geräuschkämpfenden Haltern (DIN 4109)

Technische Daten

- zul. Betriebsdruck: 10 bar
- zul. Betriebstemperatur: 90°C
- Regelgenauigkeit: ± 2K
- Regelbereich, einstellbar: > 65°C
- thermische Desinfektion: 50-60°C / 30-50°C
- Werkseinstellung: ca. 57°C
- Einbaulänge: 98 mm (ohne Anschlussstücke)

Anschlüsse


- beidseitig 1/2" IG

Anschluss an Warmwasserleitung bauseits LN80+LN110

(außerhalb des Schrankes)



TWZ-DN15
Anschluss bauseits
(außerhalb des Schrankes)
Bsp.: MSM-2LN110+TWZ-DN15

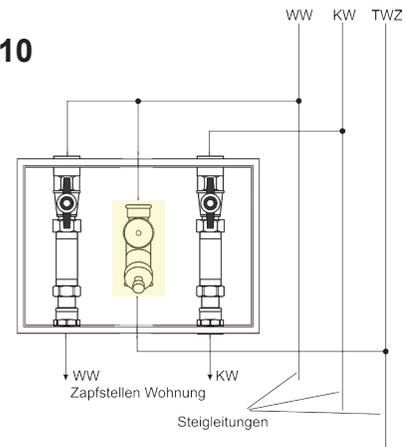

Messstationen Sanitär Mini - Rotguss-Ausführung - LN80					
		Rotguss-Kugelhahn KHW	mit Zirkulationsstrecke TWZ-DN15	Rotguss-Kugelhahn KH	mit Zirkulationsstrecke TWZ-DN15
Anzahl Wasserzählerstrecken		2	2	2	2
Typ	Kunststoff- beschichtet	MSM-2LN80RG-KHW	MSM-2LN80RG-KHW+ TWZ-DN15	MSM-2LN80RG-KH	MSM-2LN80RG-KH+ TWZ-DN15
Bestell-Nr.:		38384015-0005	38384015-0005+ 3838000.7006	38384013-0004	38384013-0004+ 3838000.7006
Preis in €		247,50	429,50	161,50	343,50
BxHxT [mm]		220 x 220 x 90...140	280 x 220 x 110...140	220 x 220 x 110...160	280 x 220 x 110...160
Messstationen Sanitär Mini - Rotguss-Ausführung - LN110					
		Rotguss-Kugelhahn KHW	mit Zirkulationsstrecke TWZ-DN15	Rotguss-Kugelhahn KH	mit Zirkulationsstrecke TWZ-DN15
Anzahl Wasserzählerstrecken		2	2	2	2
Typ	Kunststoff- beschichtet	MSM-2LN110RG-KHW	MSM-2LN110RG-KHW+ TWZ-DN15	MSM-2LN110RG-KH	MSM-2LN110RG-KH+ TWZ-DN15
Bestell-Nr.:		38384015-0002	38384015-0002+ 3838000.7006	38384013-0002	38384013-0002+ 3838000.7006
Preis in €		250,00	432,00	230,50	412,00
BxHxT [mm]		250 x 250 x 90...140	280 x 250 x 110...140	250 x 250 x 110...160	280 x 250 x 110...160

Messstationen Sanitär Mini - Messing-Ausführung - LN80 (Schrankgrößen)		
	ohne Zirkulationsstrecke	mit Zirkulationsstrecke TWZ-DN15
Anzahl Wasserzählerstrecken	1-2	2
BxHxT [mm]	195 x 195 x 90...140	280 x 220 x 110...140
Messstationen Sanitär Mini - Messing-Ausführung - LN110 (Schrankgrößen)		
	ohne Zirkulationsstrecke	mit Zirkulationsstrecke TWZ-DN15
Anzahl Wasserzählerstrecken	1-2	2
BxHxT [mm]	220 x 220 x 90...140	280 x 220 x 110...140

Für andere Abdeckungen gelten die gleichen Schrankmaße.

MSM Sanitär Mini Rotguß- und Edelstahl-Ausführungen haben identische Schrankmaße.

Die Variante Kunststoffabdeckung mit Rahmen kann nicht mit einer Zirkulationsstrecke erweitert werden.