




# Fußbodenverteilerstation

Maßblatt

Fabrikat: Wittigsthal

Typ: FV-WMZ-7-U+2LN110V

Bestell-Nr.:

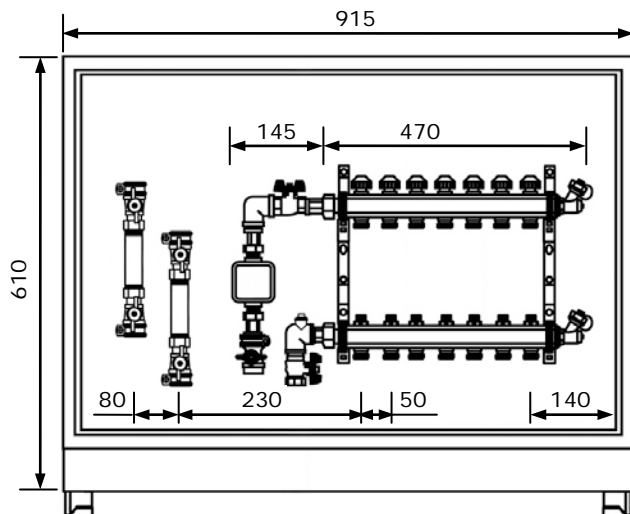

- Fußbodenverteilerstation ohne Durchflussmesser
- mit 1 Wärmezählerstrecke
- Primäranschluss unten
- 7 Heizkreise
- 1"-Messing- Verteilerbalken
- Endstücke mit Entlüfter und SFE-Hahn
- anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft
- Montage auf geräuschkämpfenden Haltern

Vorlauf: • integrierte absperrbare Regulierventile kvs-Wert 1,39

Rücklauf: • integrierte Thermostatventile kvs-Wert 1,2 mit einstellbarem kv-Wert für Wittigsthal- oder Heimeier-kompatible Stellantriebe

### Anschlüsse

- primärseitig: 3/4" IG horizontal -H/ unten -U (Standard primär: links -L, wahlweise rechts -R)
- sekundärseitig: 3/4" AG-Eurokonus nach unten (für handelsübliche Klemmverschraubungen)

### mit Wärmezählerstrecke Typ WMZ – Allmess-Ausführung

Vorlauf: • original Allmess-Tauchhülse Ø 6,0 oder optional M10x1 Direktfühleranschluss

- 3/4"-Kugelhahn 100%
- Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung

Rücklauf: • original Allmess-EAT 3/4"x110

- davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne 100%
- Verteileranschluss mit lösbarer Verschraubung

### mit vertikalen Wasserzählerstrecken Typ LN110 – Universal-Ausführung

- Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern
- davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW)

Lieferung ohne Messgeräte

### Montage im zweiteiligen Einbauschränk (ESF)

- verzinkter Unterputzkasten mit nach Bedarf ausbrechbarer und nach unten freier Durchführung
- tiefenverstellbar
- kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Blendrahmen und Stecktür mit Schlitzschloss

- mit Estrichprall/ Umlenklech
- nutzbare Einbauhöhe 610 mm
- höhenverstellbarer Standfuß, Höhe: 730...795 mm
- Schranktiefe: 90...140 mm

